
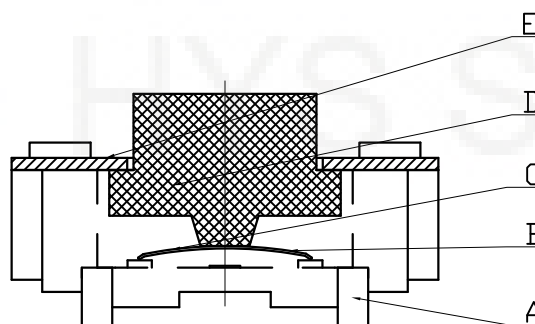
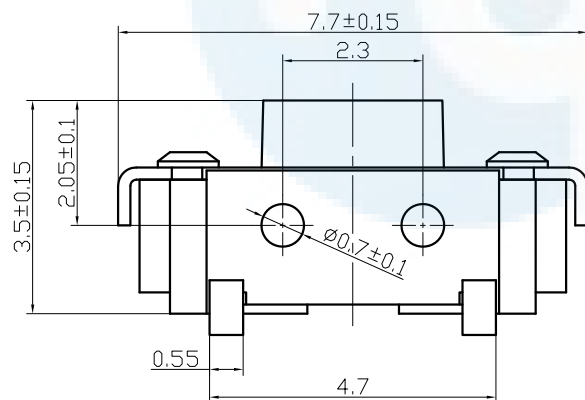

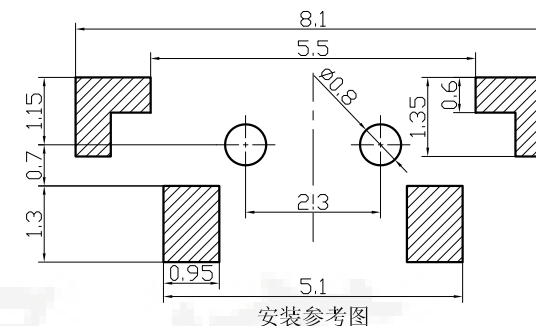



ROHS
Compatible

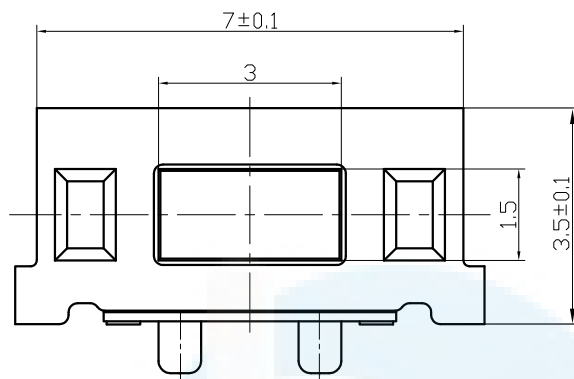

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max。操作温度-30° +70°。260°高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

E	盖板	IC12	黄铜0.2T	1	镀银
D	按钮	ID1	PPA 黑	1	
C	簧片	IE1	不锈钢覆银	1	
B	底座	IB37	LCP 白	1	
A	卡件	IA8	黄铜0.2Y	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	

DRAWG NO.

HYS-162

TITLE:

轻触开关 大侧按3*6*3.5H



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>