




ROHS
Compatible

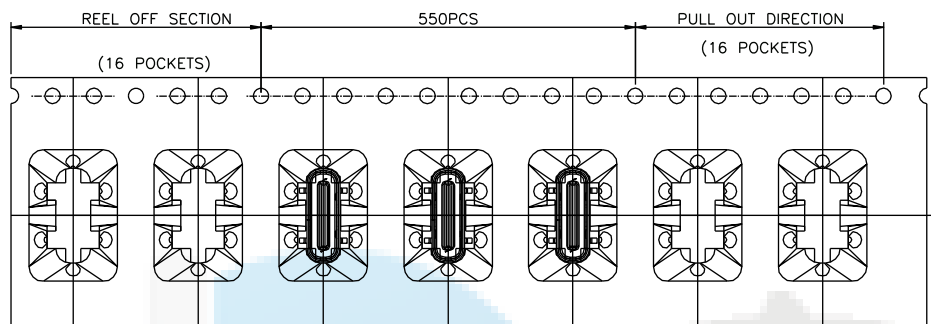


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图



③ 7盘产品叠层示意图

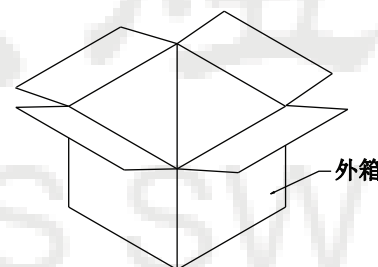

④ 产品入外箱示意图

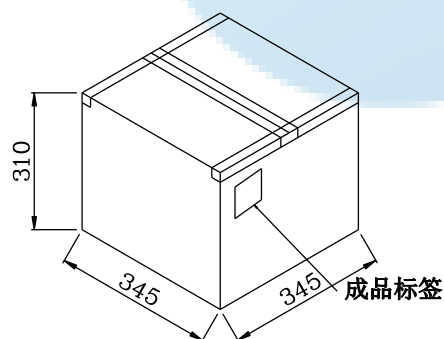

⑤ 外箱封箱示意图

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装600PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留16PCS空格,后面留16PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,
剥离角度:165°-180°

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	600	4200

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.° ±2°
.XX ±0.20	.X° ±1°
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°

DRAWG NO.

U5438-24PN5.6L

TITLE:

24P 立式四脚插板SMT 带柱 5.6L



东莞市宏煜盛实业有限公司

Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd

TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>