
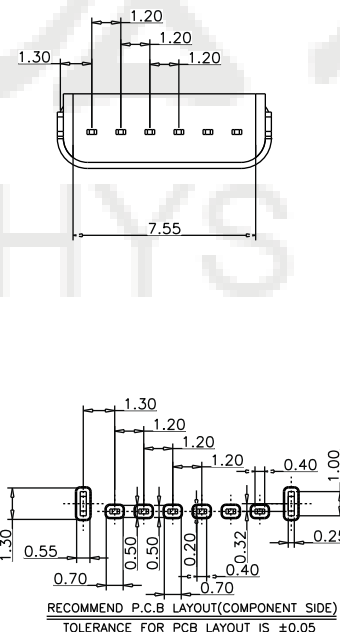




ROHS
Compatible

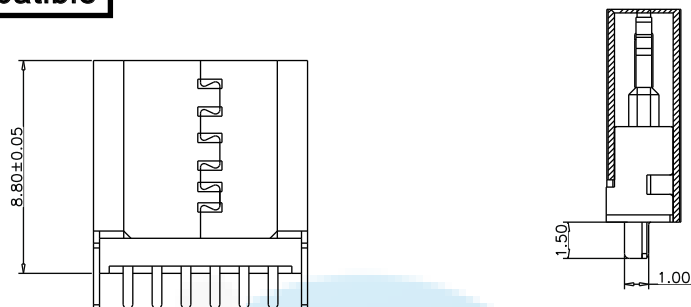

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ±0.05

U5 439- 06P x 8.8L
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 胶芯: LCP UL94 V-0
1. 2端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金
1. 3外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0.5-2.0Kg
3. 2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
3. 3. 插拔次数: 5000次.
4. 工作环境: -20℃ to +85℃.
5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上
6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形
7. 包装: 盒装, 1000pcs一盒 编带, 800pcs一盒

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	U5439-06PN8.8L
TITLE:	6P 立式两脚插板DIP 8.8L

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>