

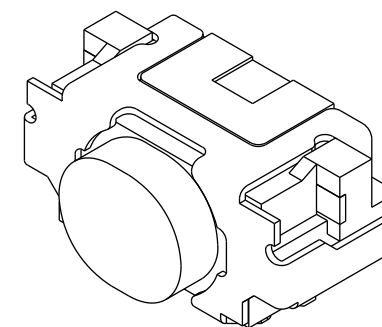

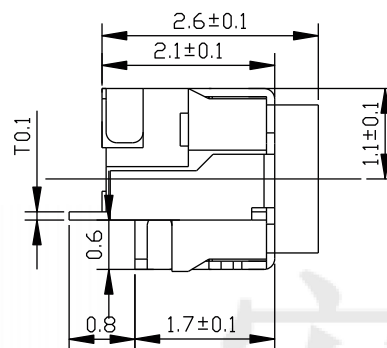
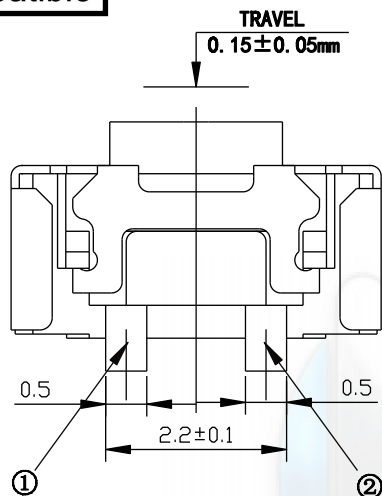


ROHS
Compatible

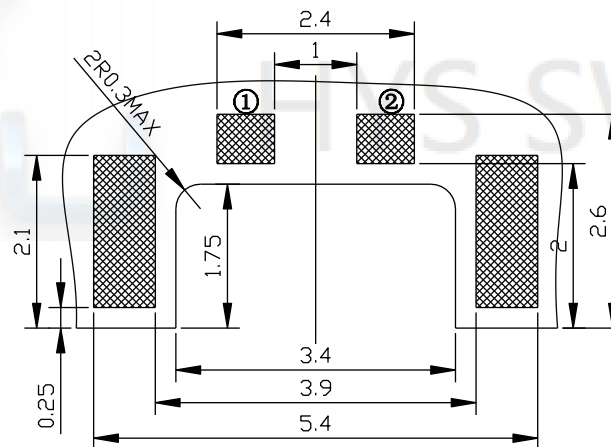

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100 \text{ m}\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40 \text{ gf}$
4. 行程: $0.15 \pm 0.1 \text{ mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 300,000 Cycles

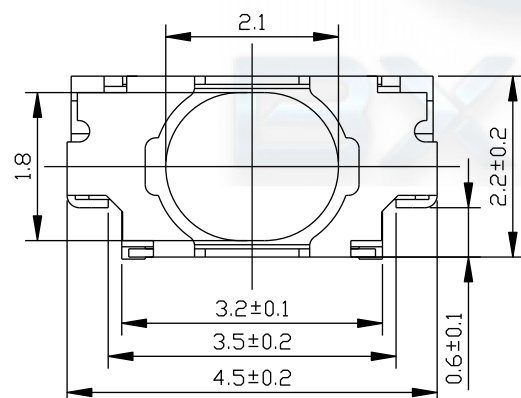

P. C. B 焊接图

K1 186- 2.6H- 160G40- 30
名称 流水号 高度 克力 寿命
30: 300000

6	引脚、触点	磷铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	不锈钢	1	镀金/镀银
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		K1186-2.6H-160G40-30
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		轻触开关 小小沉板 4.5x2.2x2.6H



广东宏煜盛电子科技有限公司
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>