

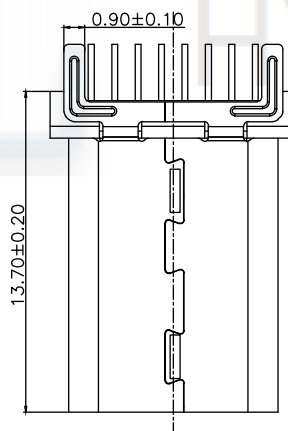
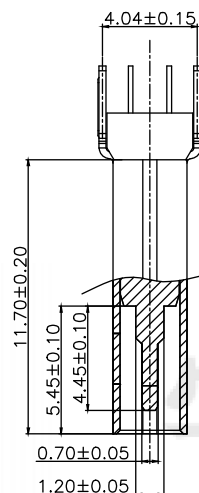




ROHS
Compatible



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

六、SMT回流焊 (峰值 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) 不能起泡、

熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为 $5 \pm 1\%$ 盐水的盐雾测试无生锈现象

U5 331- 16P x 13.7L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		U5331-16PN13.7L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		16P 板上立式四脚插板DIP 13.7L



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>