
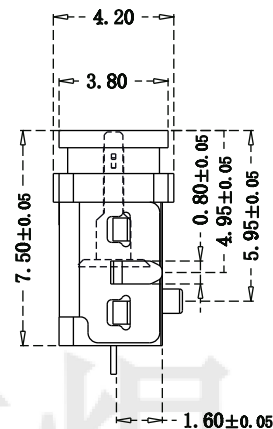
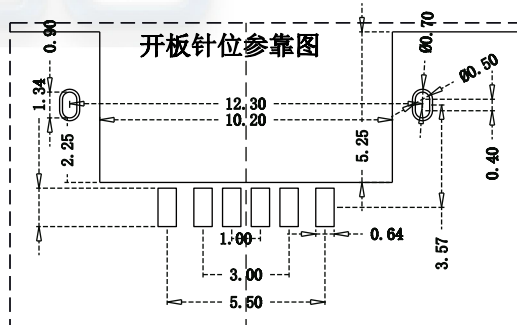
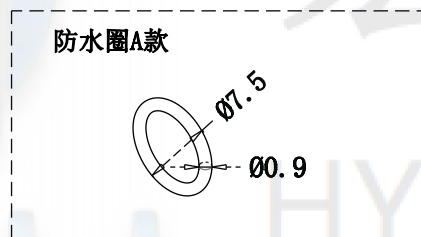
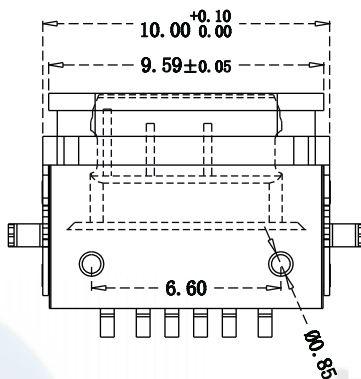
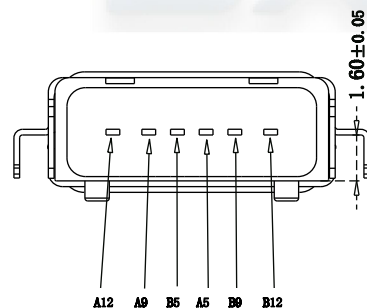
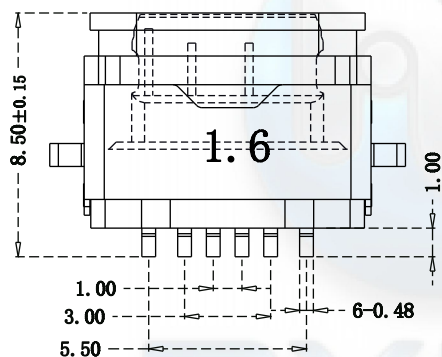



ROHS
Compatible

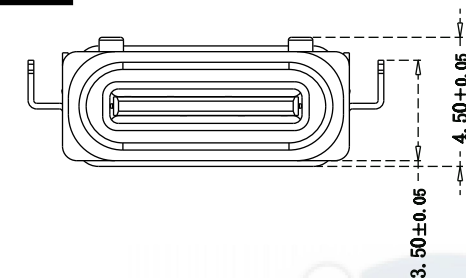

U5 373- 06P x 1.6C 7.5L x X
名称 流水号 PIN位 N;母座 C;沉板 L;长度 F;防水 A;圆防水圈 B;方防水圈

备注:

1. 材质:
 - 1.1 护套: 黑色LCP/PA46 防火原料.
 - 1.2 端子: C2680, 镀半金锡G-F
 - 1.3 外壳: 不锈钢 SUS201. 镀镍
 - 1.4 卡钩: 不锈钢 SUS201
2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ max
 - 2.3 绝缘阻抗: 100mΩ min 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 0.5-2.0kgf
整体拔出力: 0.8-2.0kgf
 - 2.7 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30+85℃
3. 包装:
 - 3.1 卷带包装, 最小包装量900PCS

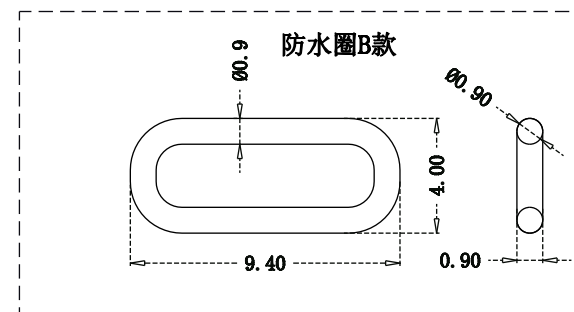

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		U5373-06PN1.6C7.5LFX
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		防水6P 沉板1.6mm 两脚插板 7.5L IPX8





广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible

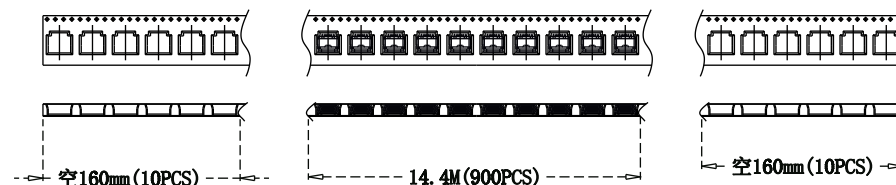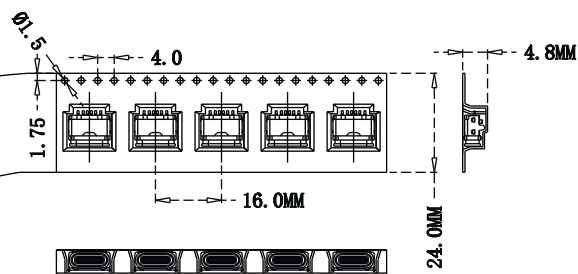


客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)

前端

产品外标签


产品内标签
产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)



卷带盘10盘

10盘

将10盘产品放入纸箱内



纸箱规格:
35.0X35.0X33.0CM

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包900PCS),卷装完成后需用美纹胶缠绕最少15CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N

包裝明細表 (The detail of the packing)		Carton	
產品料號 (Product No.)	包裝容量 (Packing Capacity)		
	pcs/盤	boxes/Carton	Pcs/Box
U5373-06PN1.6C7.5LF	800	10	8000

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. U5373-06PN1.6C7.5LFX
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		
				TOLERANCE	TITLE: 防水6P 沉板1.6mm 两脚插板 7.5L IPX8
				X.X ±0.30 X.°±2°	
				.XX ±0.20 .X°±1°	
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>