




ROHS
Compatible

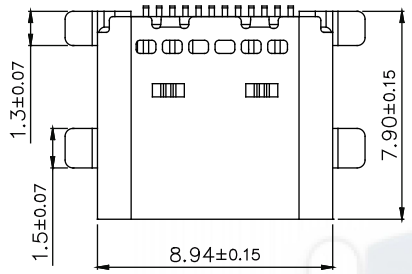


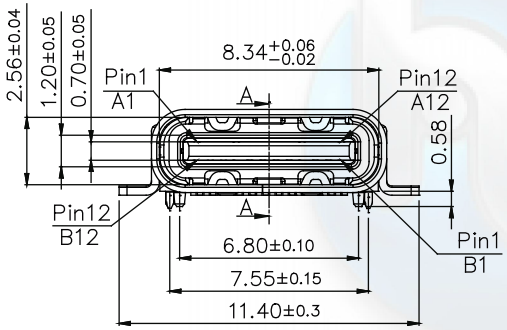

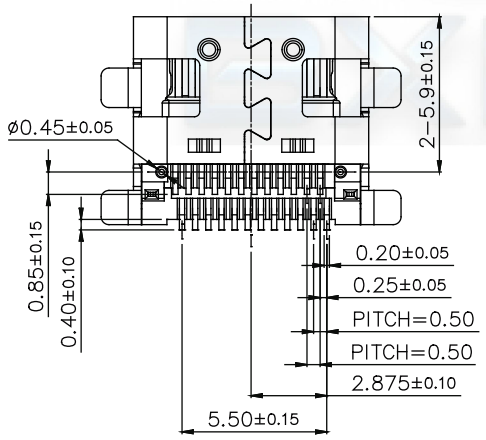



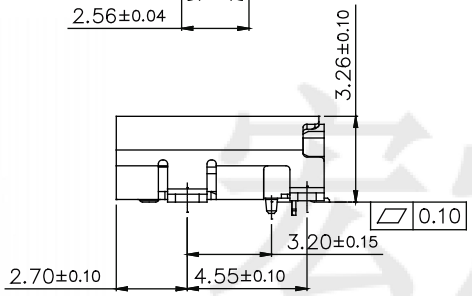

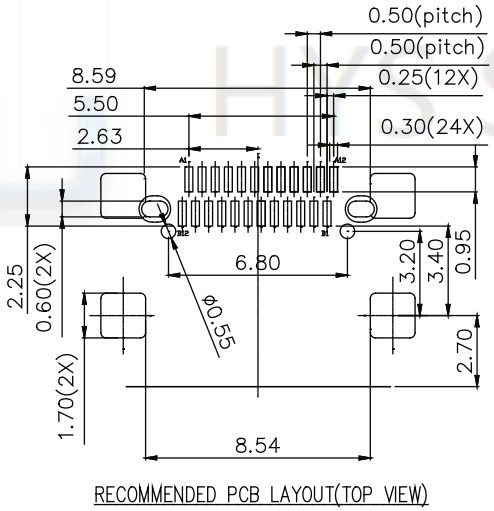

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

备注:
1.材质:
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V−0
1.2 端子：高导铜C7025，T=0.15mm；
1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；
1.4 中夹片：SUS301，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：5A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4耐压测试：100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5−20N 整体插入力：5−20N（耐久后）
整体拔出力: 8−20N 整体拔出力: 6−20N（耐久后）
2.7耐久：10000次
2.8耐高温：SMT 回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内;
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;
3.0盐雾测试：48H MIN
3.1工作温度：−30℃~+85℃

U5 299− 24P x 7.9L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A2	SSTXp1
A3	SSTXn1
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A10	SSRXn2
A11	SSRXp2
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B11	SSRXp1
B10	SSRXn1
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B3	SSTXn2
B2	SSTXp2
B1	GND

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10


TOLERANCE
X.X ±0.30 X.°±2°
.XX ±0.20 .X° ±1°
.XXX ±0.10 .XX°±0.5°

DRAWG NO. U5299-24PN7.9L


TITLE: 24P 板上四脚贴片SMT 7.9L


广东宏煜盛电子科技有限公司
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
TEL:0752-6632356 https://www.hystypec.com


ROHS
Compatible

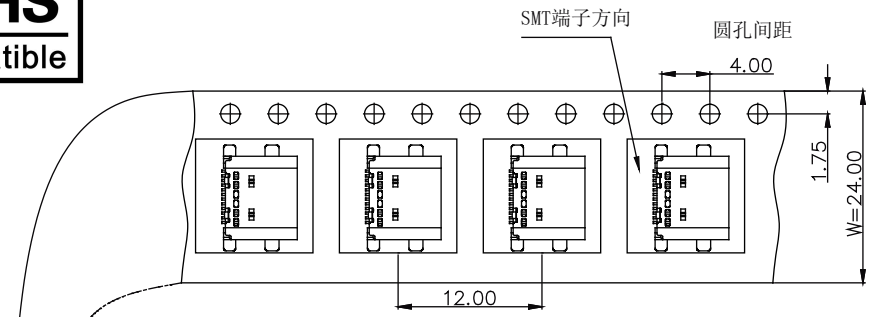



包装示意图:

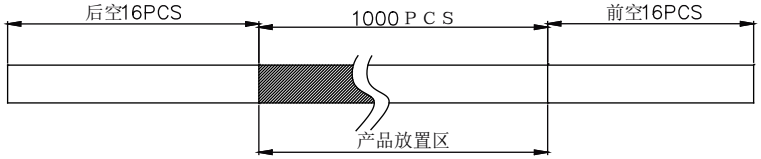

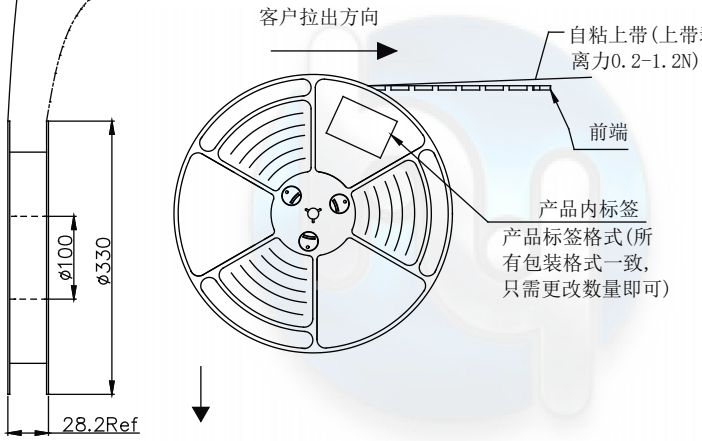



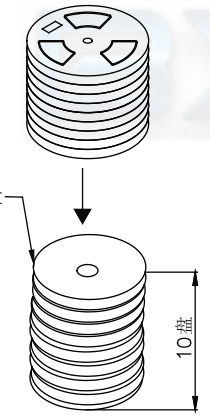

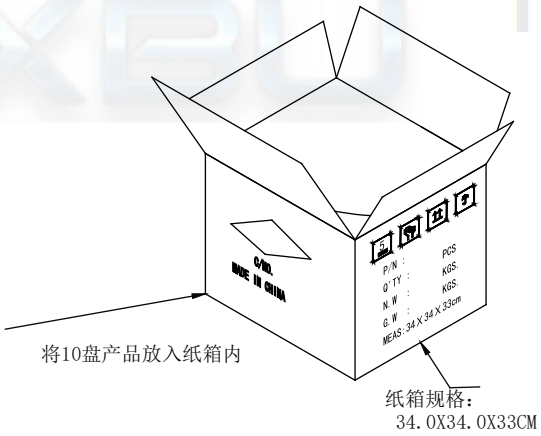

备注:
1.把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包1000PCS），
2.在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料标签装入纸箱内;每箱装10盘
3.纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签;
4.如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
5.上载带剥离力0.2-1.2N.;

连接器		10KPCS	
名称	料号	用量	规格

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		TOLERANCE	DRAWG NO. U5299-24PN7.9L
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X° ±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	TITLE: 24P 板上四脚贴片SMT 7.9L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		

广东宏煜盛电子科技有限公司
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
BXBU TEL:0752-6632356 https://www.hystypec.com