

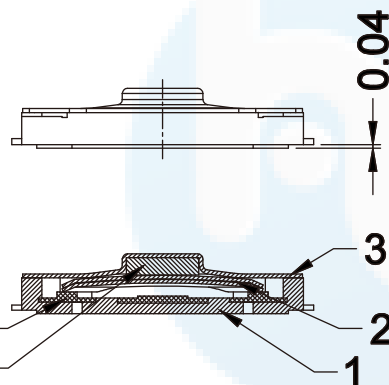


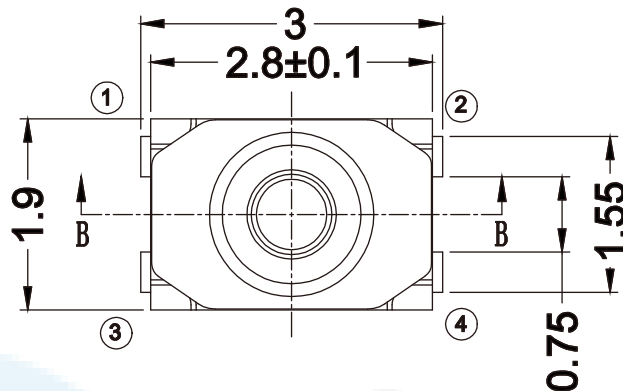


ROHS


Compatible



Circuit Diagram



PCB.layout

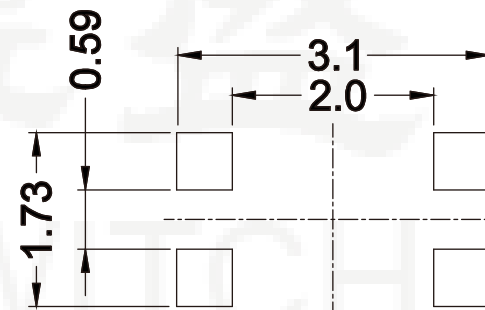

主要技术指标:

Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行 程 Travel	寿 命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V Min10 μA1V DC	≤500mΩ	100V. AC. 1Min	≥100MΩ	0.12±0.05mm	100000次

序 号	名 称	数量	材 料	备 注
5	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
4	端子	1	C5191	镀银
3	黄膜	1	聚酰亚胺	黄膜 (透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA6T RG430	黑色

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		DRWNG NO.	HYS-102	 东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X° ±1°	薄膜轻触开关 2.8*1.9*0.5H 黄膜	
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°		