ROHS
Compatible



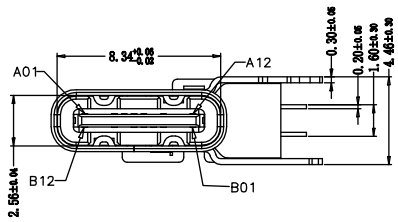

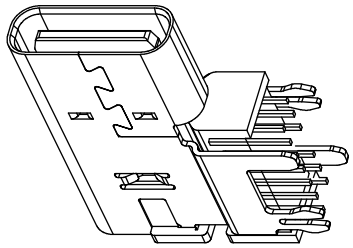

产品要求：

1. 壳子:a. 不锈钢201 T:0.30mm
   b. 电镀镍
2. 端子:a. (C1814)/铜 T:0.20mm
   b. 电镀半金锡(3u")
3. 卡勾:a. 不锈钢301 T：0.30mm
4. 塑胶：LCP (E130I)
5. MECHANICAL:
   INSERTION: 5~20N.
   EXTRACTION: 8~20N.
   DURABILITY: 10000 CYCLES
6. ELECTRICAL:
   CURRENT: 5A MIN FOR VBUS;
   0.25A MIN FOR OTHER.
   VOLTAGE: 5VAC MAX
   WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC.
   CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
   INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
7. ENVIRONMENTAL
8. *号尺寸为点管控尺寸

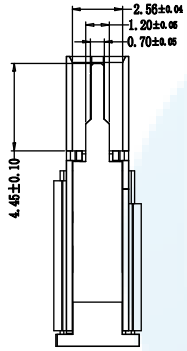

截面 2-2

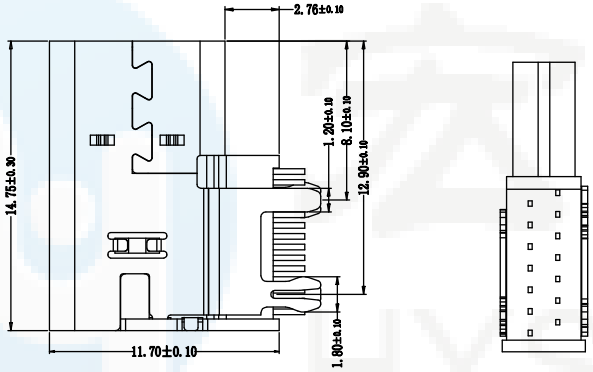

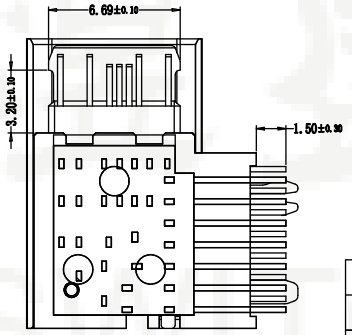

截面 3-3

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1		
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
		B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME





NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
4	外壳	不锈钢 201 T=0.3	镀镍	1PCS
3	端子	高导电铜 (C1814) T=0.2	半金锡 (3u")	1EST
2	塑胶主体	LCP(E130I)	黑色	1EST
1	卡勾	不锈钢 201 T=0.3	——	1EST

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE
X.X ±0.30 X.°±2°
.XX ±0.20 .X° ±1°
.XXX ±0.10 .XX°±0.5°

DRAWG NO.
TYPE-C-YDV14P260

TITLE:
14P侧插1.4间距垫高2.6 14.75L

东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com