

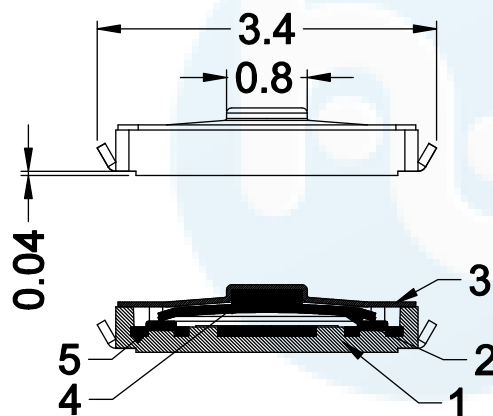
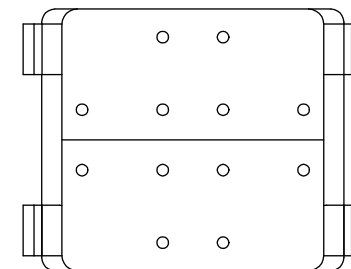
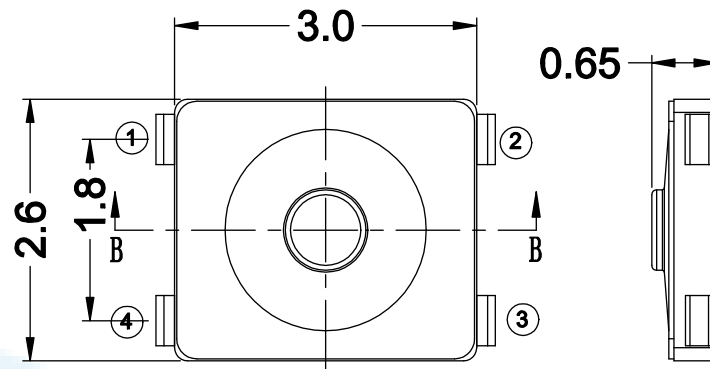



ROHS
Compatible

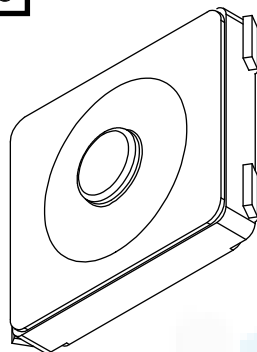

Circuit Diagram



PCB.layout

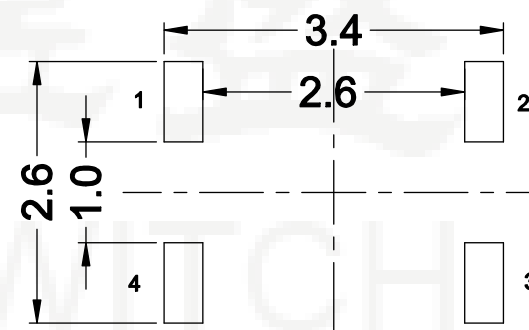

主要技术指标:
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行 程 Travel	寿 命 Life	动作力 Operation force
-30℃~+85℃	Max50 mA12V Min10 μA1V DC	≤500mΩ	100V. AC. 1Min	≥100mΩ	0.13±0.05mm	100000次	160±40gf 260±40gf

序 号	名 称	数量	材 料	备 注
5	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
4	端子	1	C5191	镀银
3	黄膜	1	聚酰亚胺	黄(透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA	黑色

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. HYS-106		东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm				
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297				
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10				
				TOLERANCE			
				X.X ±0.30	X.°±2°		
				.XX ±0.20	.X°±1°		
				.XXX ±0.10	.XX°±0.5°		