


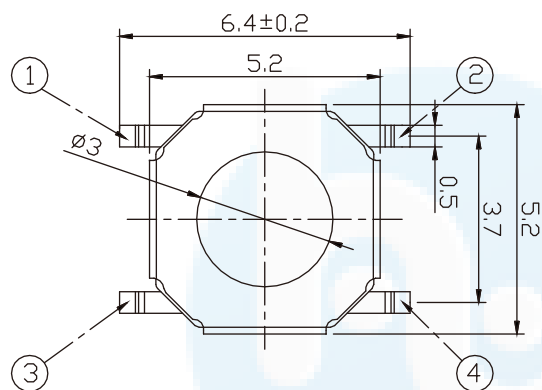
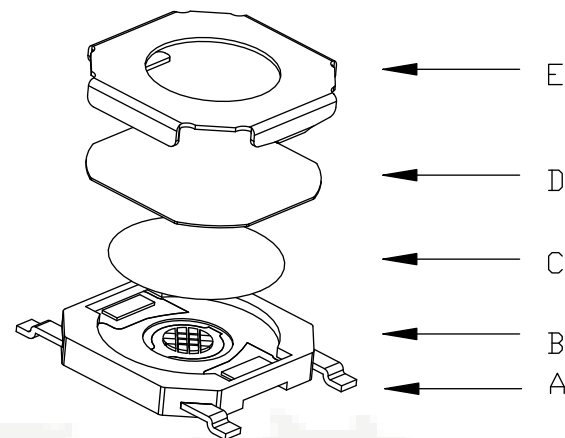
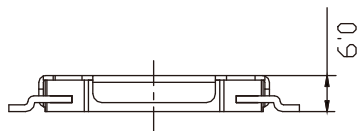


ROHS
Compatible



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

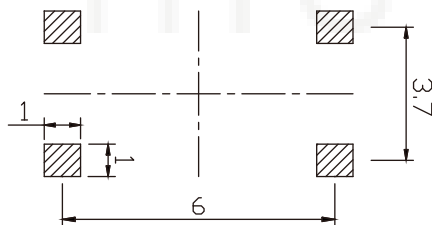

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 n Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1mi
寿命 Endurance	≥30000次

E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

	TOLERANCE
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	HYS-169
TITLE:	薄膜轻触开关5.2*5.2*0.9H

东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>