


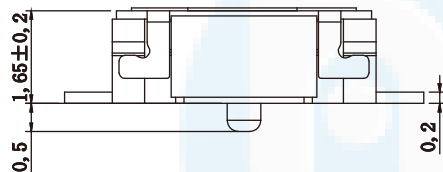



ROHS
Compatible



电路图

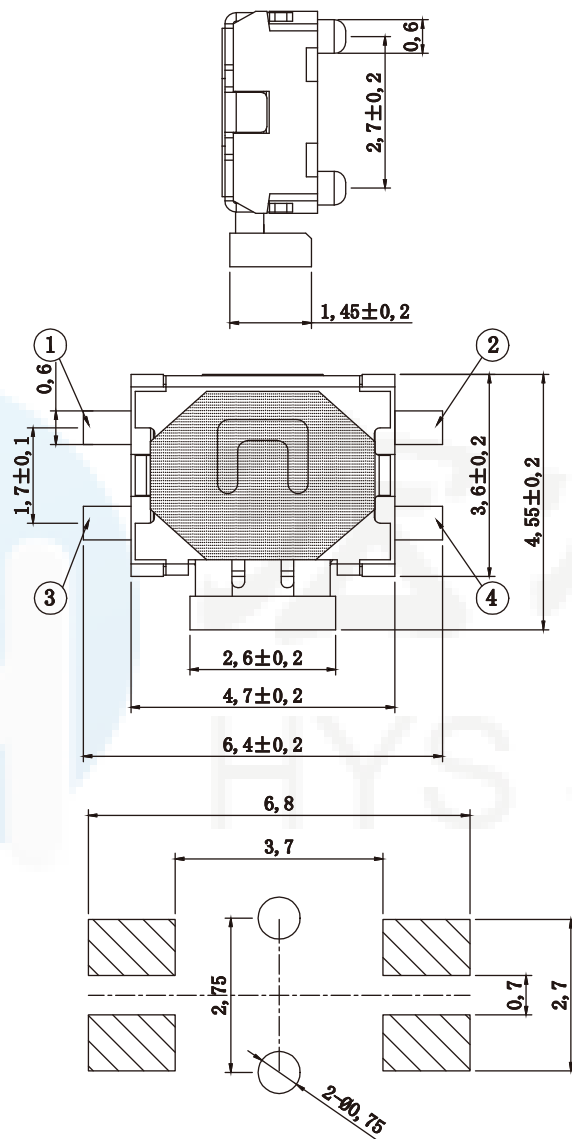

PCB. 焊接图

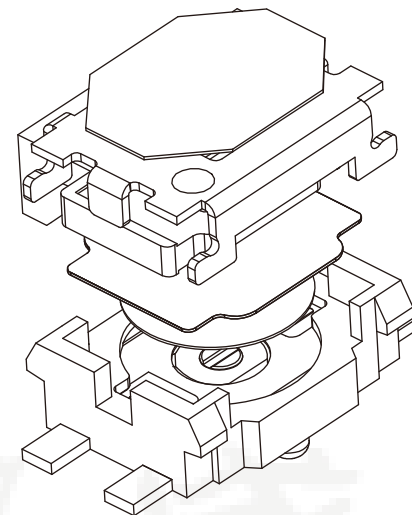

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $180 \pm 40\text{gf}$ & $250 \pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000 Cycles

7	防尘膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)
6	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. HYS-144A
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		
				TOLERANCE	
				X.X ± 0.30	X.° $\pm 2^\circ$
				.XX ± 0.20	.X° $\pm 1^\circ$
				.XXX ± 0.10	.XX° $\pm 0.5^\circ$

侧按轻触开关 四脚贴片带柱中龟



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>