


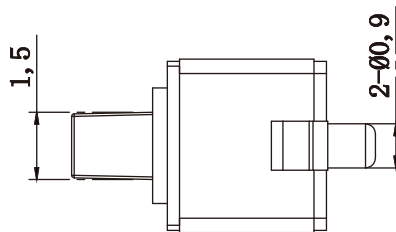
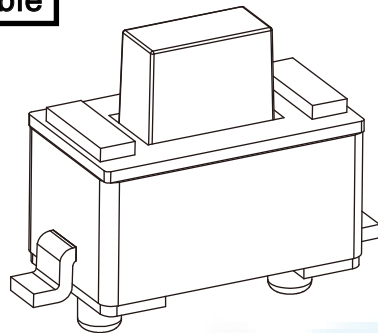
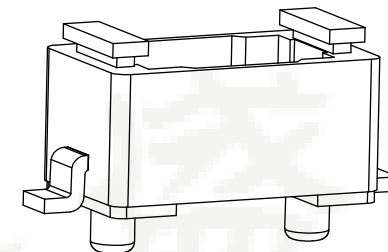


ROHS
Compatible

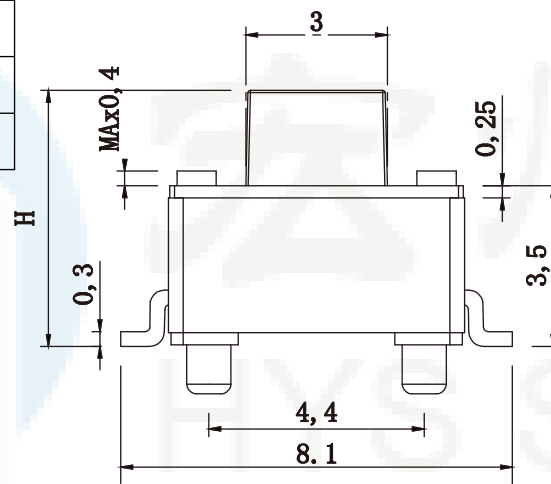


H
4.3
5.0

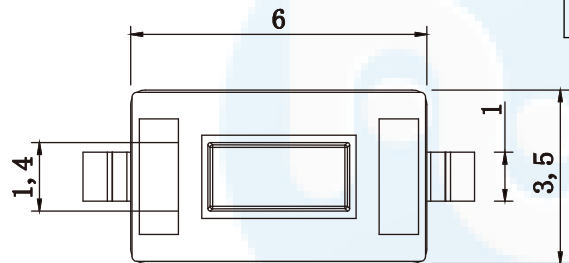


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles



电路图

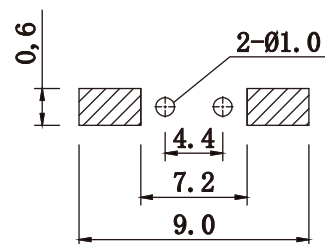

PCB. 焊接图

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ± 0.30	X.° $\pm 2^\circ$
.XX ± 0.20	.X.° $\pm 1^\circ$
.XXX ± 0.10	.XX.° $\pm 0.5^\circ$

DRAWG NO.	HYS-154
TITLE:	轻触开关 正按3*6*H带柱

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>