
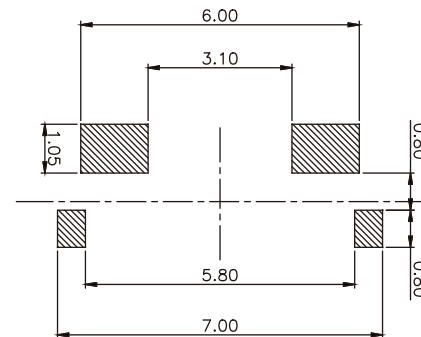
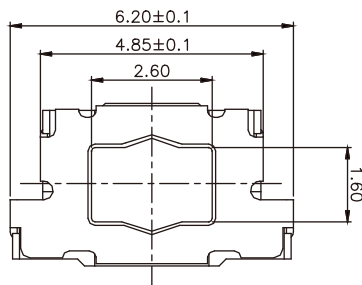


ROHS
Compatible




PCB. 焊接图



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

H
3.1
3.5



电路图

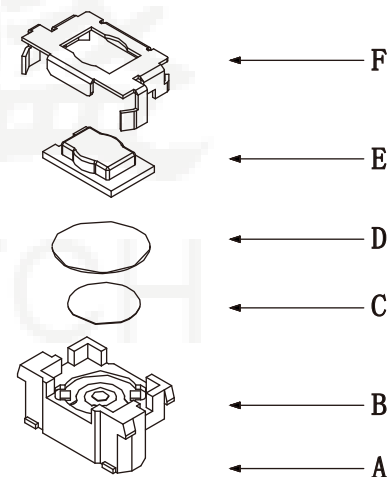

F	按钮	LCP	1	白色
E	盖板	磷铜	1	镀银
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

⌀	DRAWG NO.
TOLERANCE	HYS-194
X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE:
.XX ±0.20 .X°±1°	沉板轻触开关
.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>