
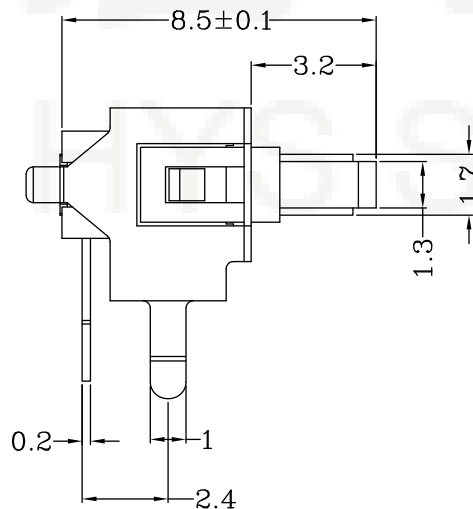
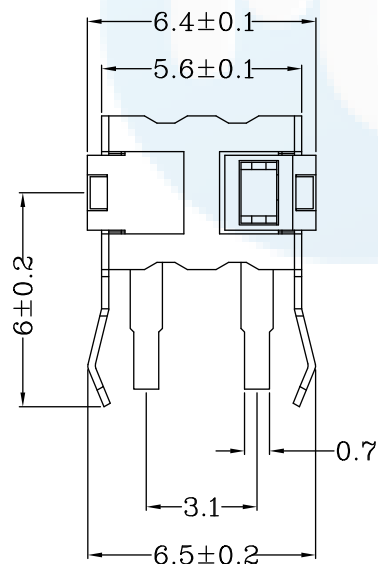
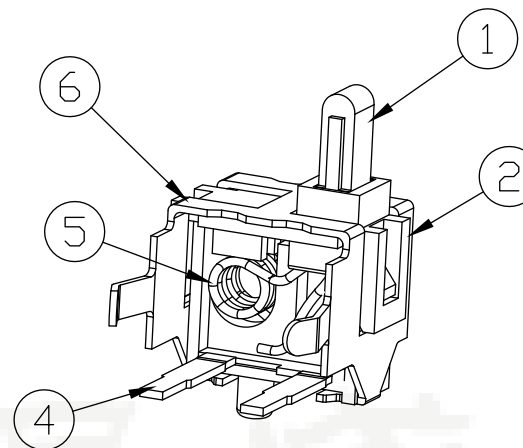
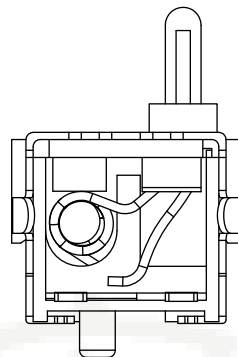


ROHS
Compatible

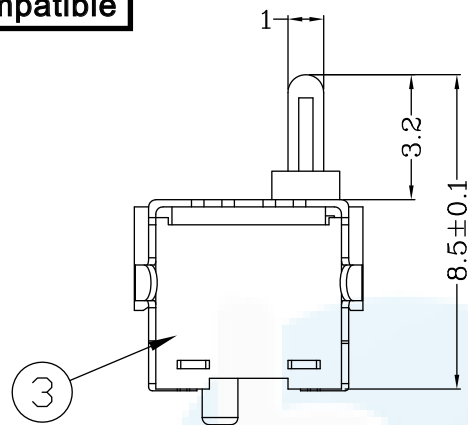

项目	规格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	100.000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	80±20gf
	100±20gf

6	外壳	1	铁皮	(镀铜锡)
5	弹簧	1	磷铜丝	(镀银)
4	接触脚	2	黄铜	(镀银)
3	基座	1	PA66	(黑色)
2	盖子	1	POM	(黑色)
1	推杆	1	POM	(黑色)
序号	名 称	数量	材 料	备 注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	$\frac{\square}{\square}$
TOLERANCE	
X.X	±0.30 X.°±2°
.XX	±0.20 .X.°±1°
.XXX	±0.10 .XX°±0.5°

DRAWG NO.	HYS-301
TITLE:	检测开关

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>