

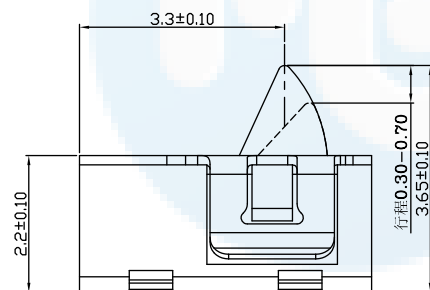
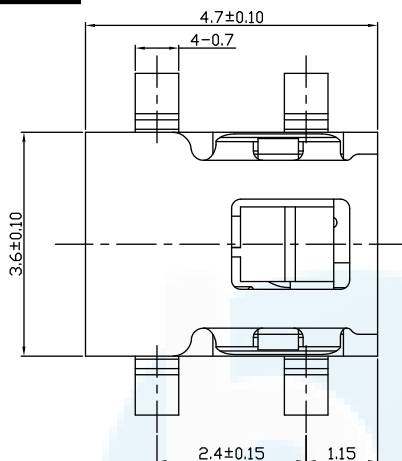



ROHS
Compatible

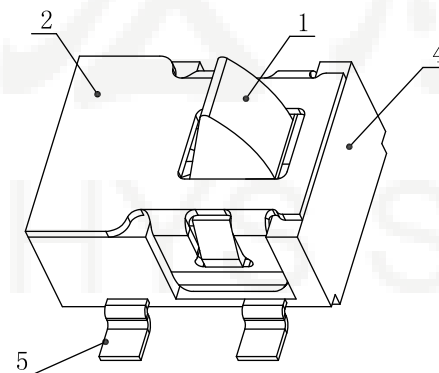


技术要求


- 1、额定负载：DC16V 1A .
- 4、开关耐压：AC500V 1分钟，不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻：≤200mΩ.
- 5、绝缘电阻：≥50MΩ.
- 6、动作力：40g±15g.
- 7、开关的电气寿命要求≥20000次循环。

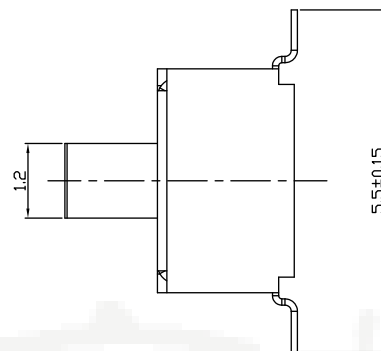

电路原理图

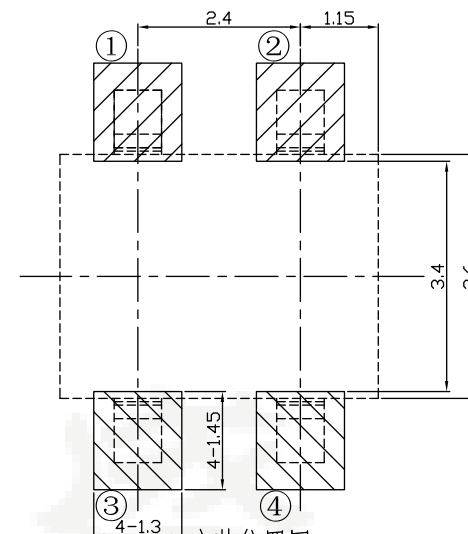

安装位置图

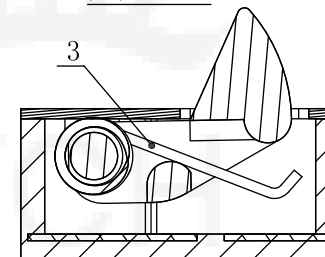

5	焊线脚	磷铜t=0.1	2	镀银
4	基座	LCP	1	黑色
3	弹簧	磷铜Ø=0.16	1	镀银
2	盖子	不锈钢t=0.15	1	
1	按柄	LCP	1	黑色
序号	名称	材料	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	
TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	HYS-305
TITLE:	检测开关

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>