


ROHS
Compatible

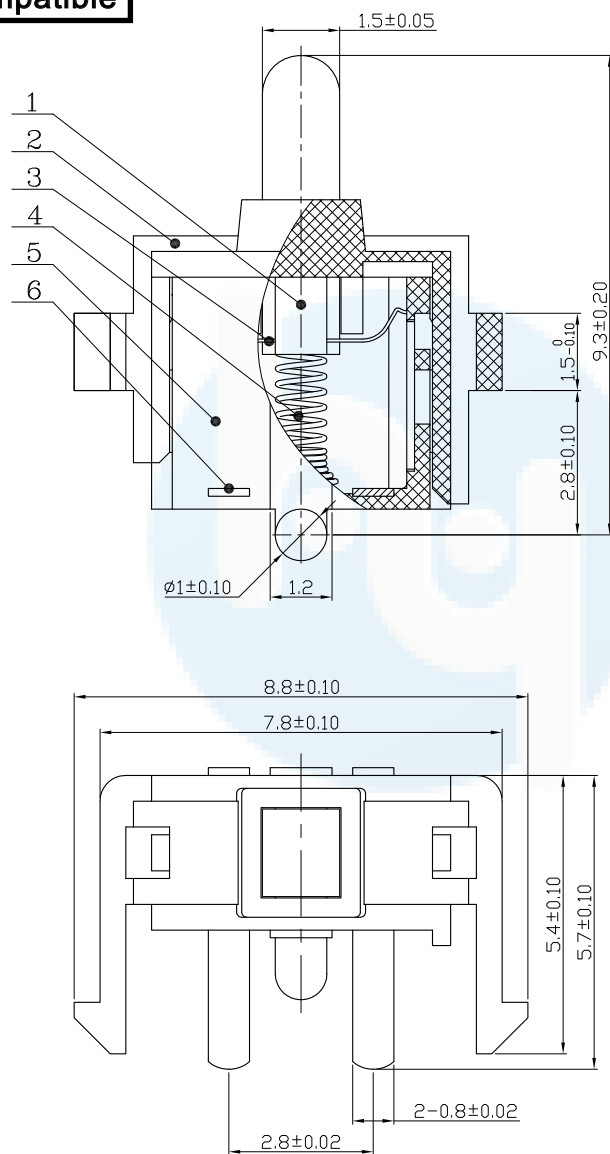

技术要求

- 1、额定负载：DC16V 1A .
- 4、开关耐压：AC500V 1分钟，不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻： $\leq 100\text{m}\Omega$.
- 5、绝缘电阻： $\geq 50\text{M}\Omega$.
- 6、动作力： $90\text{g} \pm 20\text{g}$.
- 7、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

⑥	焊线脚	黄铜	0.20mm		2	镀银
⑤	基座	POM			1	黑色
④	弹簧	钢丝	$\varnothing 0.10\text{mm}$		1	
③	按柄弹片	磷铜	0.07mm		1	镀银
②	盖子	POM			1	黑色
①	按柄	POM			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SC ALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	$\frac{H}{h}$
TOLERANCE	
X.X	± 0.30 X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.20 .X. $^{\circ} \pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.10 .XX. $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$

DRAWG NO.	HYS-330
TITLE:	检测开关

	东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
---	---