
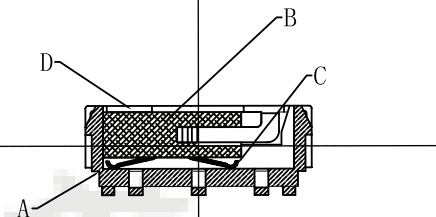


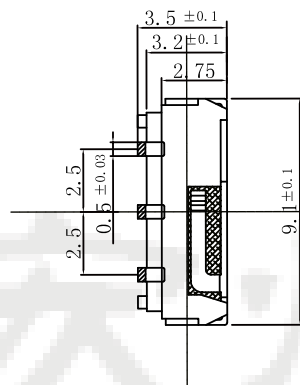


ROHS
Compatible

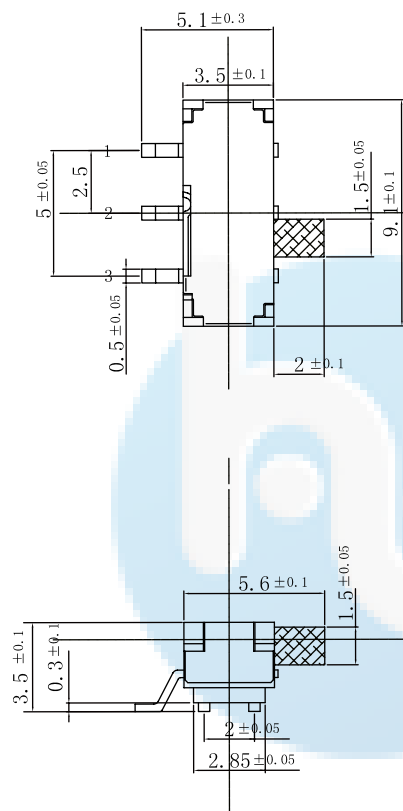

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	1	进口复银磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	PPA与黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	DRAWG NO.	HYS-209	东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		TITLE:	拨动开关	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297				
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10				