
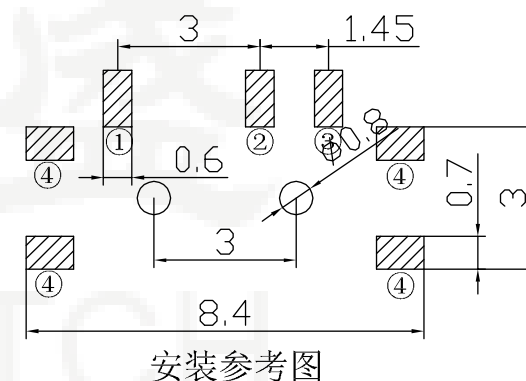
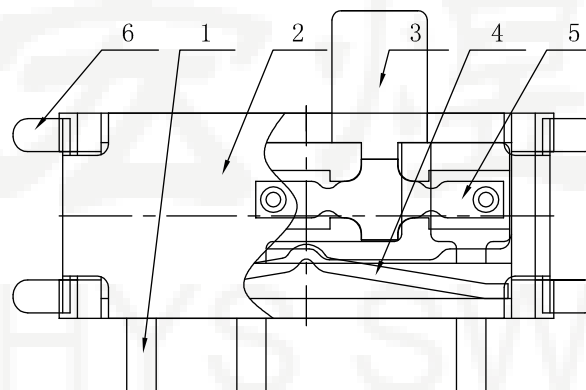
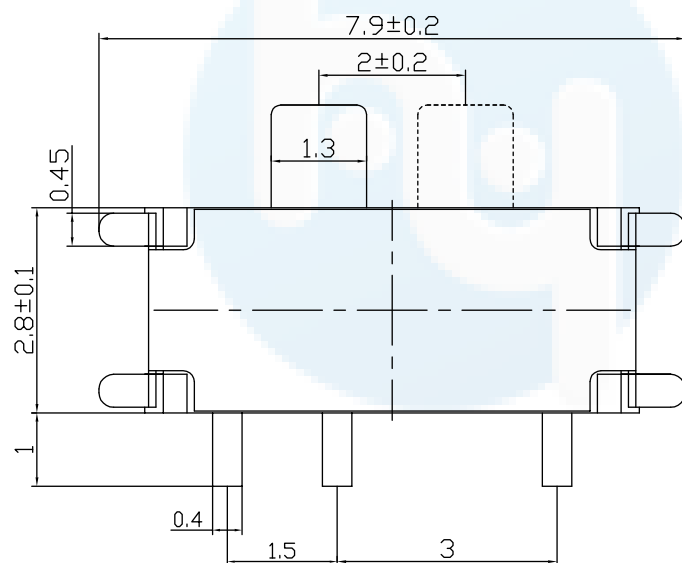

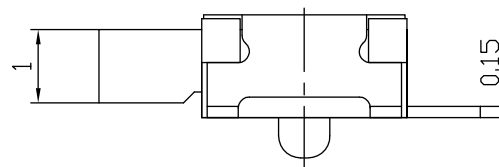


ROHS
Compatible

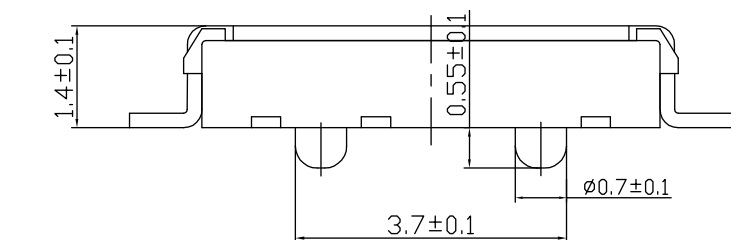

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max。操作温度-30° +70°。260°高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

6	盖 板	QC2	磷铜0.2	1	镀银
5	簧 片	QE3	0.07 铍青铜	1	镀银
4	弹 片	QE6	半硬不锈钢	1	
3	按 钮	QD14	PA46 黑	1	
2	底 座	QB15	LCP 黑	1	
1	卡 件	QA2	磷铜0.15	1	镀银
序号	名 称	图 号	材 料	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	$\frac{H}{D}$
TOLERANCE	
X.X ± 0.30	X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
.XX ± 0.20	.X. $^{\circ} \pm 1^{\circ}$
.XXX ± 0.10	.XX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$

DRAWG NO.	HYS-218
TITLE:	拨动开关

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>