

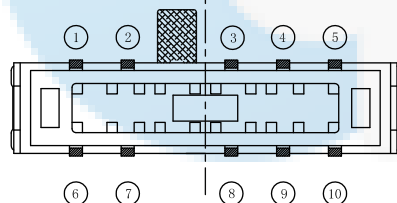
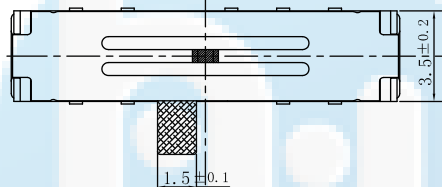
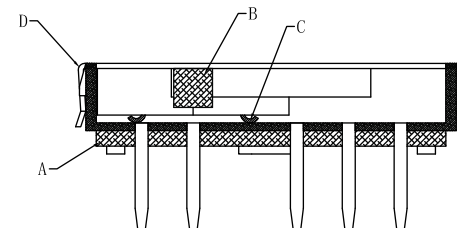




ROHS
Compatible

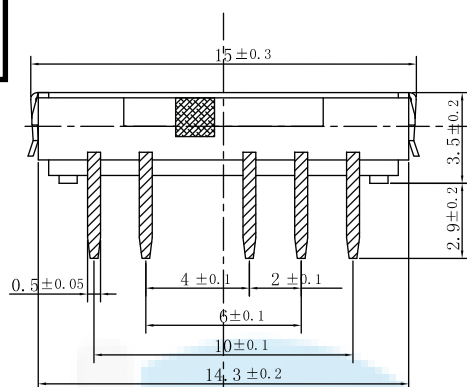

电路原理图



PCB板位置尺寸

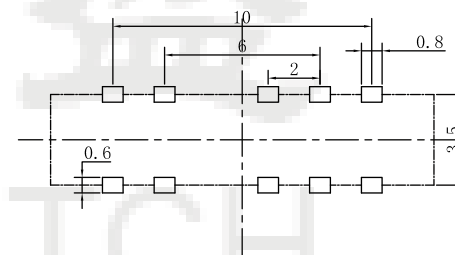

序号	名称	数量	材料	镀涂 颜色
D	盖子	1	不锈钢	银白色
C	接触簧片	4	磷青铜	银白色镶银
B	按键	1	增强尼龙	黑色
A	底座	1	LCP与黄铜	黑色与镀银

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. HYS-253
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		
				TOLERANCE	TITLE: 拨动开关
				X.X ±0.30 X.°±2°	
				.XX ±0.20 .X°±1°	
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>