


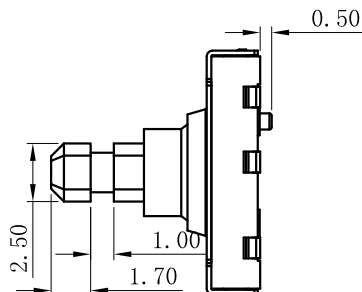

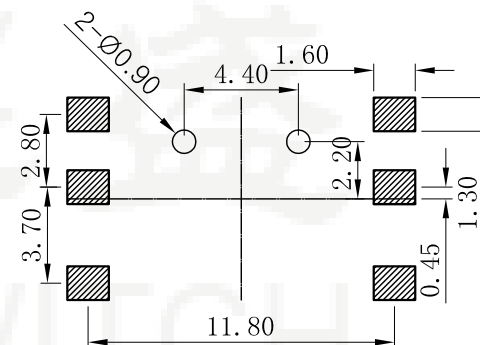


ROHS
Compatible

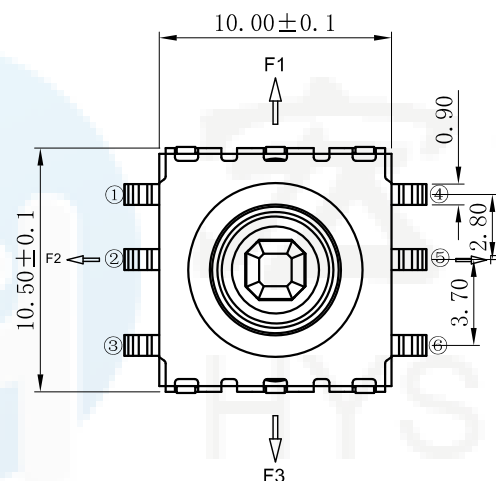


■ 电路图

	①	②	③	④	⑤	⑥
F1	o			o		
F2	o	o				
F3	o					o
F4	o			o		
F5	o		o			

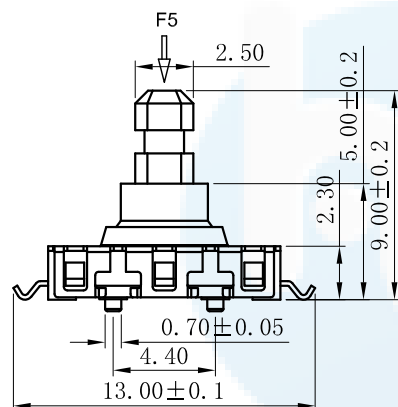

额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
额定电压 Rated voltage: ≤80mV
接触电阻 Contact resistance: DC 12V
绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ min(DC100V)
耐压强度 Compressive strength: AC 250V 50Hz/1 min
操作力度 Operating force: 250±50gf
机械寿命 Mechanical life: 50,000 cycles
操作行程 Operation Stroke: 0.2±0.05mm
温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

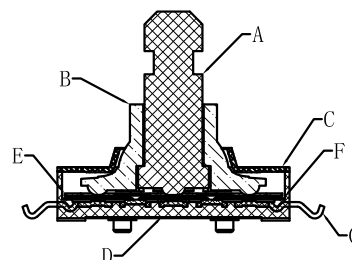

G	嵌件	6	磷铜	镀银	银白色
F	弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银
E	接触垫片	1	复银铜	/	银白色镀银
D	底座	1	PA10T	/	黑色
C	盖板	1	SUS	清洗	白色
B	梅花护套	1	LCP	/	灰黑色
A	按钮	1	PA46	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 X.°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	

DRAWG NO. FS-1504S-02
TITLE: 五向开关 10.5*10*9H



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>