



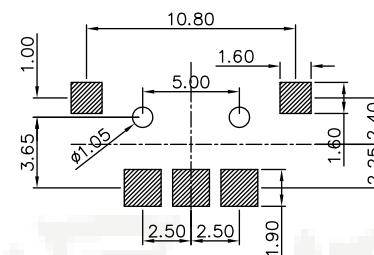
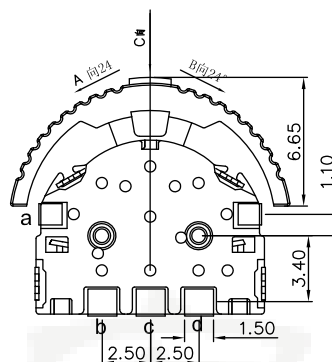




ROHS
Compatible

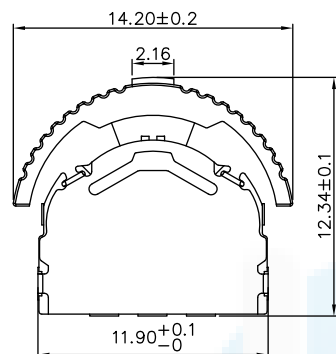



A向24°a与b通



B向24°a与d通



C向1 a与c通

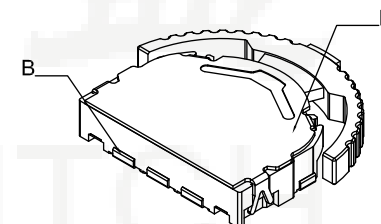

项 目			标 准													
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX													
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V													
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ		F	手柄	1	尼龙	/	黑色						
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ		E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色						
机械性能	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min		D	盖板	1	不锈钢	/	原色						
	操作力度	Operating force:	2-80±50gf 205±50gf		C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色						
	机械寿命	Mechanical life:	10,000cycles Min		B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色						
	操作行程	Operation Stroke:	1.0±0.2mm		A	底座	1	尼龙	/	黑色						
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10℃ ~ +60℃		NO.	零件名称	Part Name	Q'TY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜 色	colour	备注	Remarks

DESIGN	Li Jinwei	SC ALL		Φ	DRAWG NO.	FS-1502S-03	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	TITLE:		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°		东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X°±1°	波轮开关		
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°			