




ROHS
Compatible

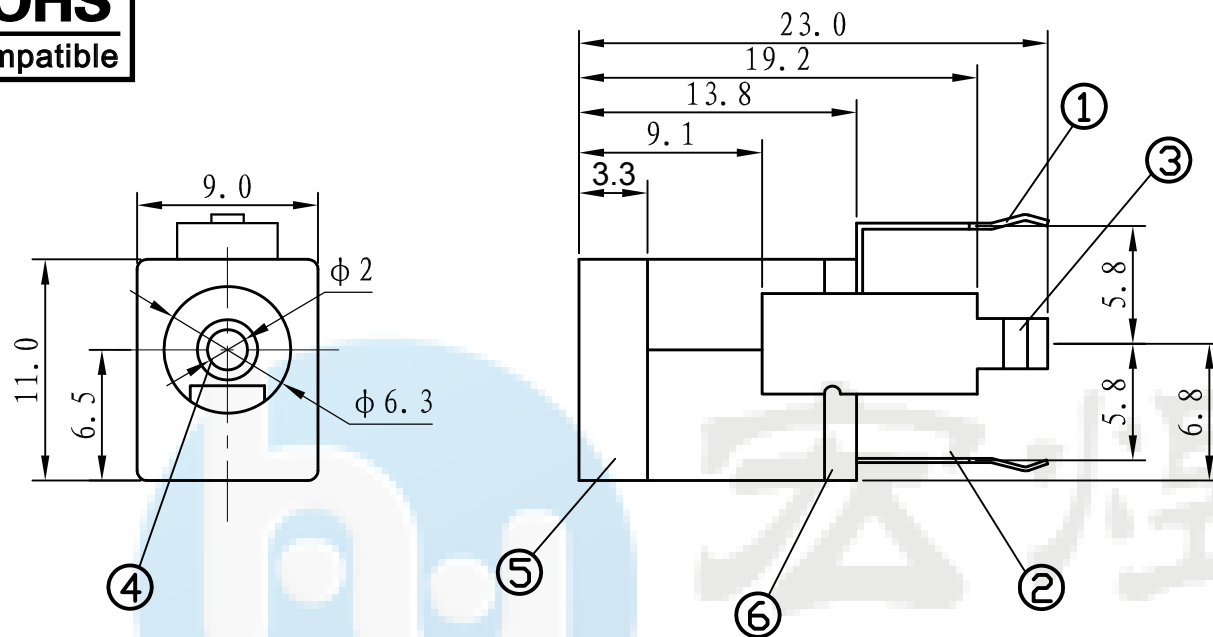

线路板安装尺寸示意图

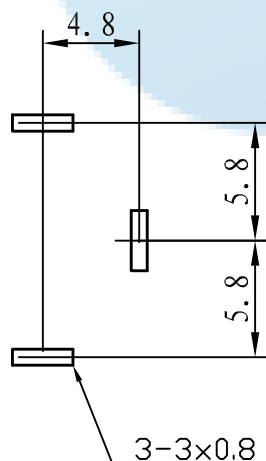

电路结构示意图



技术要求
使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz) /min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

6		盖 板	1PCS	酚醛纸板T=1.6	黄色
5		基 座	1PCS	ABS	黑色
4		插 针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=2.0$	电镀：镍
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀：银
2		动触片	1PCS	磷铜 $t=0.25$	电镀：银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀：银
序 号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. DC-014	TITLE: DC插座		东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm					
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297					
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10					