

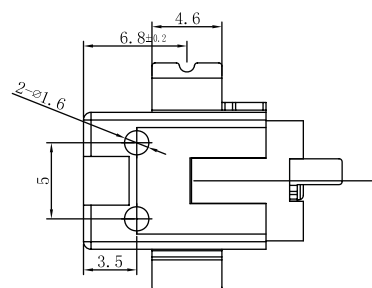
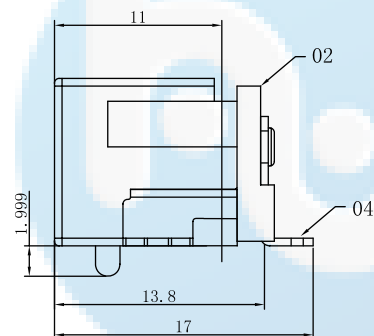




ROHS
Compatible



P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

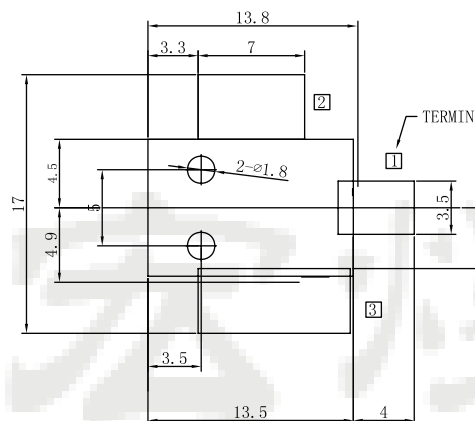

A-A 1:1

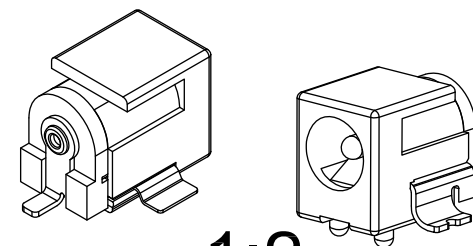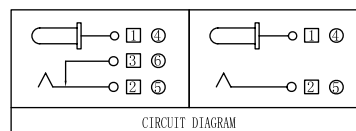

1:2

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 3A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

6	弯片脚	1	黄 铜 T=0.5mm	镀银
5	弹片脚	1	磷 铜 T=0.25mm	镀银
4	平片脚	1	磷 铜 T=0.5mm	镀银
3	圆 针	1	黄铜棒	镀镍
2	后 盖	1	LCP	黑色
1	基 座	1	LCP	黑色
序号	名 称	数量	材 料	备 注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. DC-088B		东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm				
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297				
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10				
				TOLERANCE			
				X.X ±0.30	X.°±2°		
				.XX ±0.20	.X°±1°		
				.XXX ±0.10	.XX°±0.5°		