



ROHS

Compatible

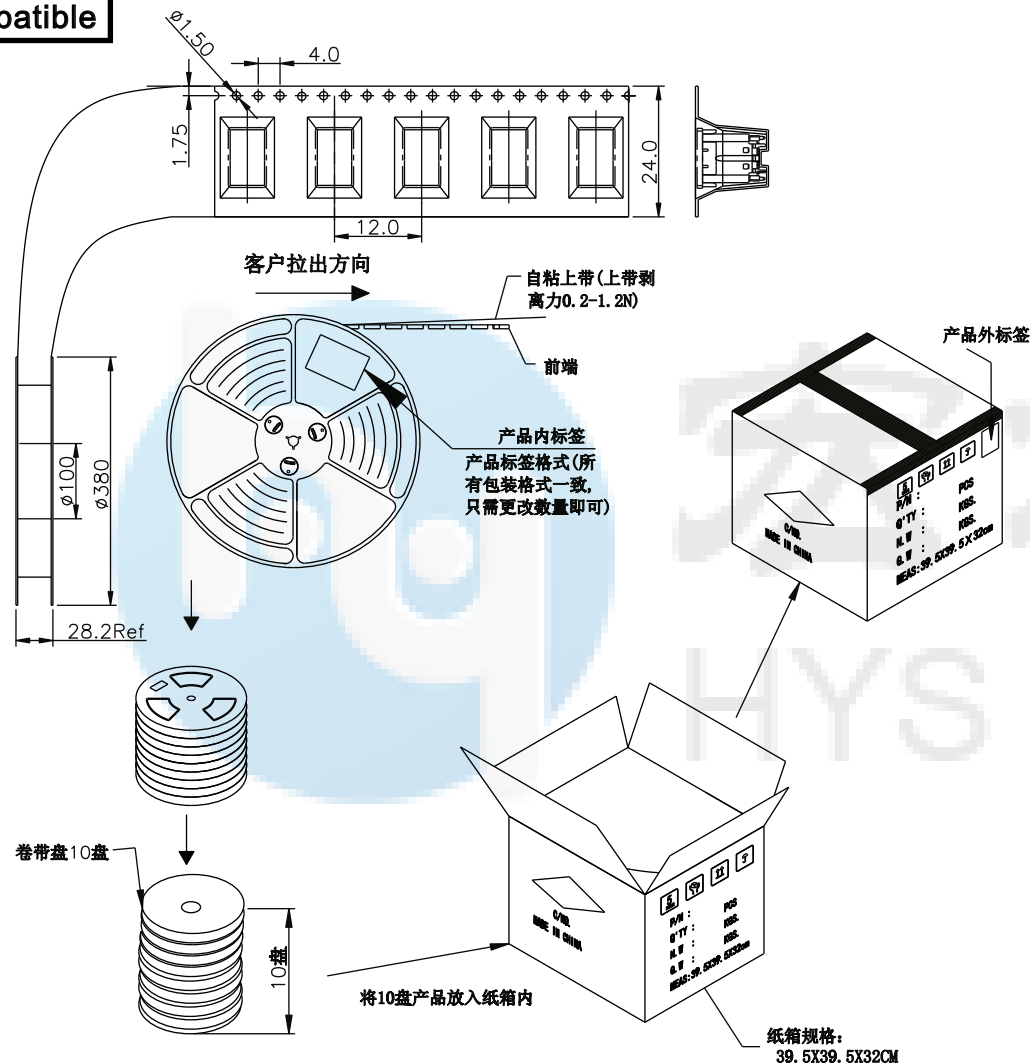

包装示意图:

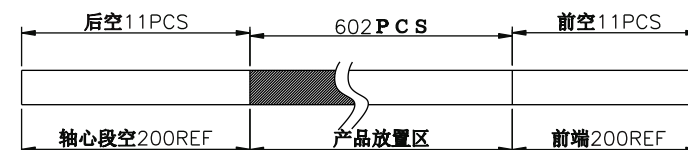

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动载带机进行卷装 (每卷包600PCS, 备品2PCS), 卷装完成后需用带上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内; 每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力: 0.2-1.2N. ;

连接器	U5156-24PNXXL	6KPCS	24P 立式四脚插板SMT 带柱
名称	料号	用量/箱	规格

DESIGN	Li Jinwei	SCALE		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	DRAWG NO. U5156-24PNXXL
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE: 24P 立式四脚插板SMT 带柱
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>