



ROHS
Compatible

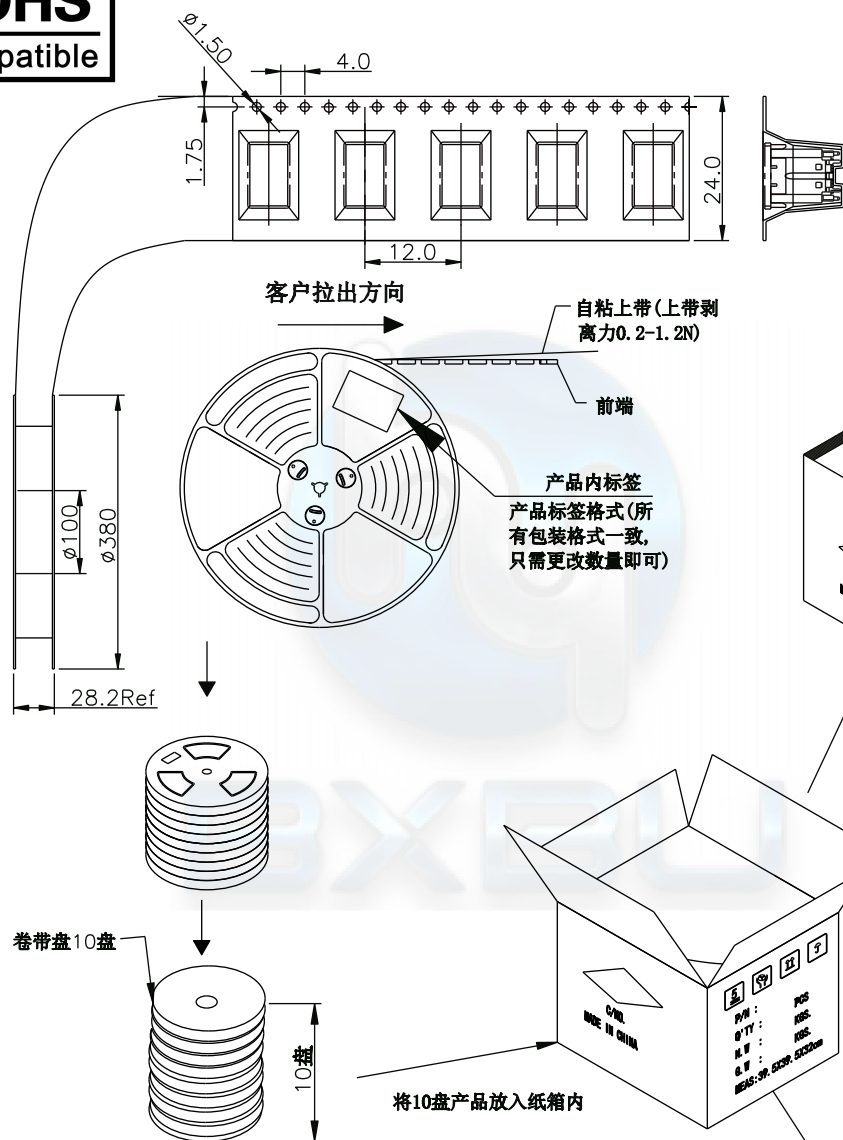

包装示意图:

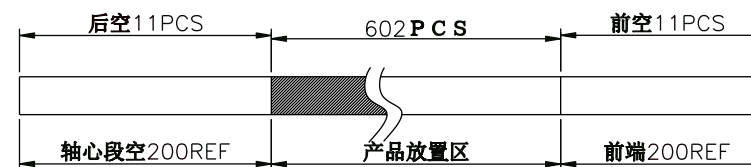

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS,备品2PCS),卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N;

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
39.5X39.5X32CM

连接器	U5195-24PN10.0L	6KPCS	24P 立式四脚插板SMT9.3L
名称	料号	用量/箱	规格

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.

U5195-24PN10.0L

TITLE:

24P 立式四脚插板SMT 10.0L



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>