
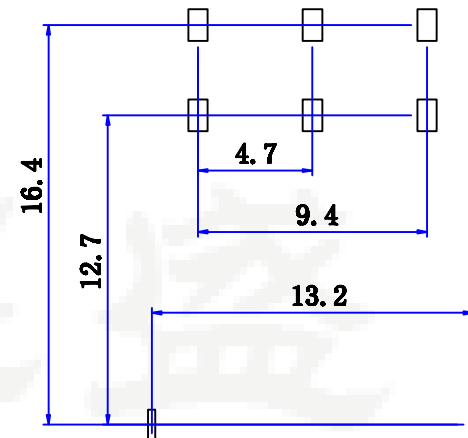
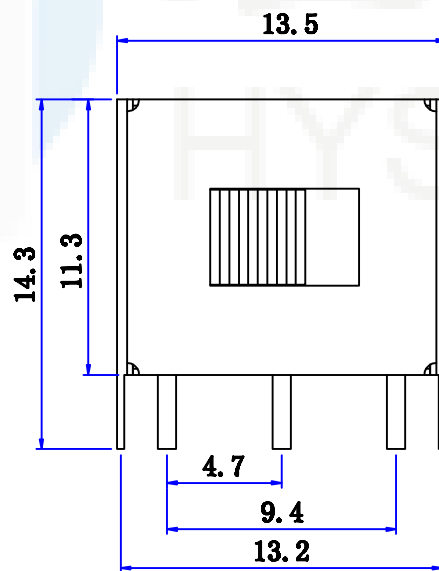
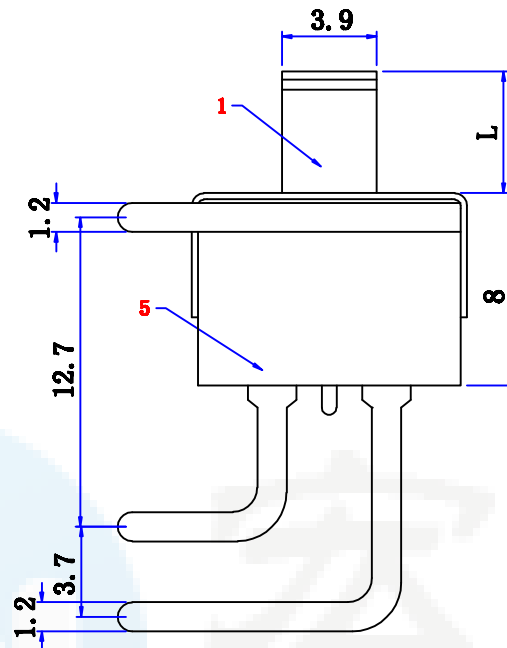


ROHS
Compatible

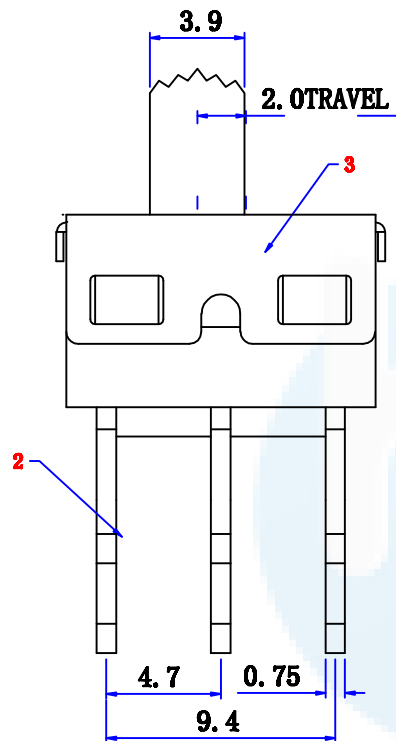

7	钢珠	碳钢	2	原色
6	弹簧	碳钢线	2	原色
5	胶身	PPS	1	红色
4	码片	黄铜带	2	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	6	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

DESIGN	Li Jinwei	SC ALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	$\frac{H}{D}$
TOLERANCE	
X.X	± 0.30
.XX	± 0.20
.XXX	± 0.10
X.°	$\pm 2^\circ$
.X.°	$\pm 1^\circ$
.XX.°	$\pm 0.5^\circ$

DRAWG NO.	HYS-258
TITLE:	拨动开关

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>